



# WINFORM - WinALU 5000

## Fenêtre frappe

- Coefficient thermique validé par le CSTB :  $U_w = 1.6$   $S_w = 0.46$
- Pas de seuil alu sur cette gamme
- Quincaillerie de type ALU
- Vitrage 28mm, pare close carré
- Dormant de 52mm
- Battement centrale de 133mm
- Couvre joint affleurant de 22.5mm
- Joint centrale sur dormant renforçant l'isolation thermique

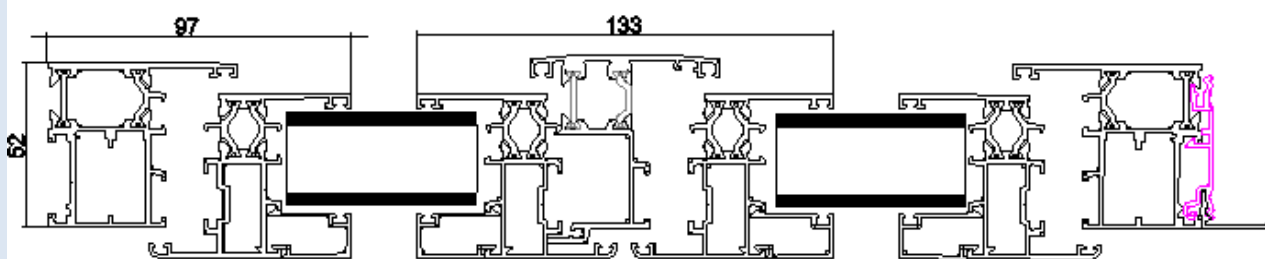

Montage châssis 2 vantaux

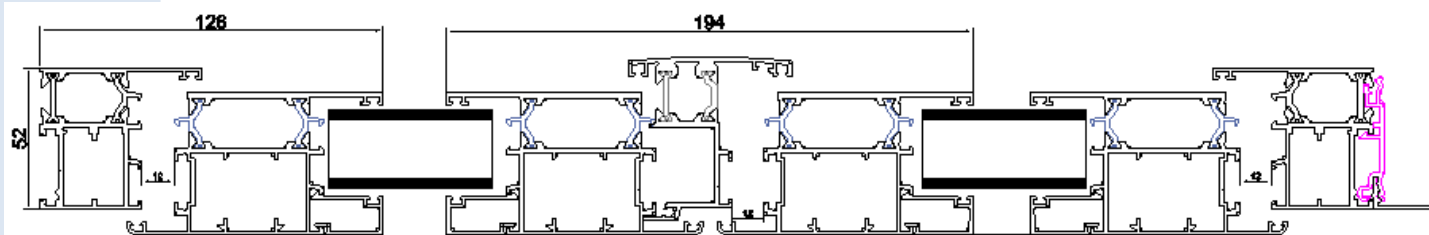

Montage Porte Fenêtre 2 Vantaux