



WINFERM - WinALU 5200

Frappe ouvrant caché

- Coefficient thermique validé par le CSTB : $U_w = 1.4$ $S_w = 0.49$
- Quincaillerie PVC
- Ouvrant caché avec vitrage 28mm
- Dormant de 70mm avec double gorge
- Battement centrale 87mm
- Couvre joint affleurant de 22.5mm

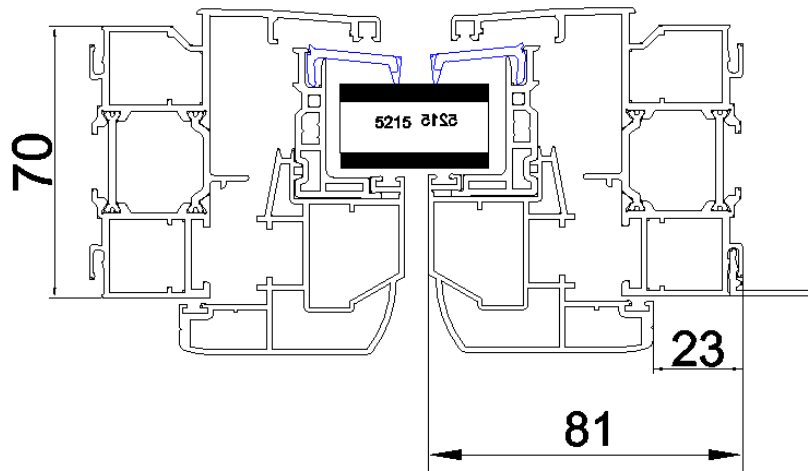

Fenêtre 1 vantail

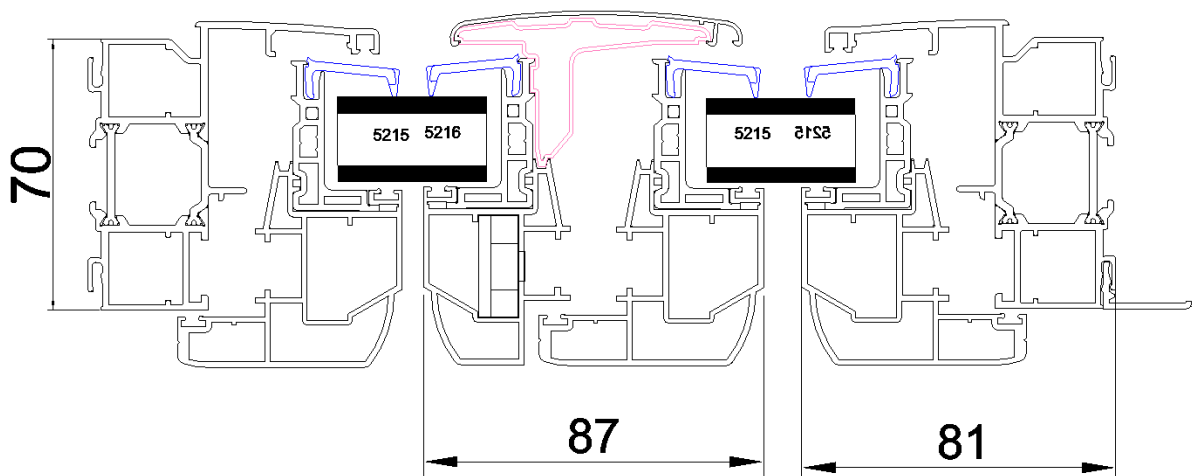

Fenêtre 2 vantaux