



COULISSANT 2 VANTAUX



Une baie vitrée à la pointe de l'isolation et du design

- » Gamme de dormant de 70 mm, gamme d'ouvrants pour vitrage 28 à 32 mm.
- » Possibilité de grandes dimensions : largeur maximale 4 mètres avec une hauteur de 2,60 mètres
- » Bonne isolation en standard, pouvant être renforcée avec l'option bouclier thermique.
- » Esthétique carrée, clair de vitre optimisé.
- » Accessibilité PMR (en option).
- » Multiples déclinaisons envisageables :
 - galandage, coulifix, coulissant d'angle
 - 2 vantaux 2 rails, 3 vantaux 3 rails
- » Drainage discret sous le rail extérieur.



DIM MAX

L = 2000 mm / VTL
H = 2700 mm / VTL



THERMIQUE*

$U_w = 1,4$ / $U_g = 1,0$
 $S_w = 0,43$ / $T_w = 0,6$



POIDS MAX

200 kg / VTL



ÉTANCHÉITÉ

A4 E7B VA3



ACOUSTIQUE

R_w 38 DB




PMR


Seuil alu

* Conditions de test : Porte Fenêtre 2 vantaux L 2350 x H 2180 mm avec Intercalaire Warm Edge

COUPE VERTICALE

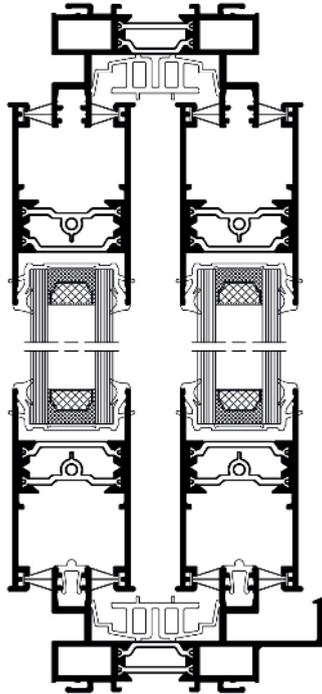


2 VANTAUX
2 RAILS COUPE D'ONGLET
EN STANDARD

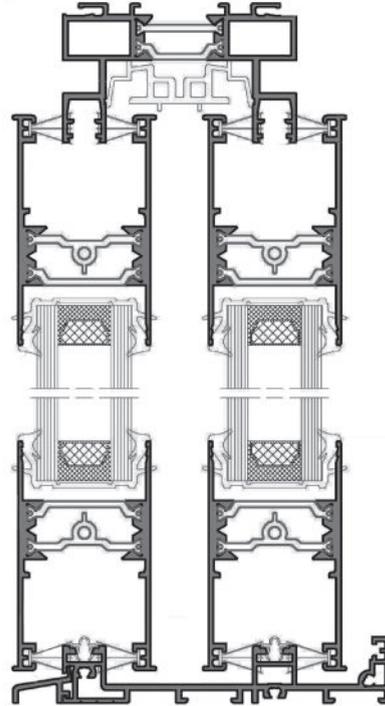

SEUIL PMR (20 MM)
SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE
(FAIBLE IMPACT THERMIQUE)

COUPE HORIZONTALE

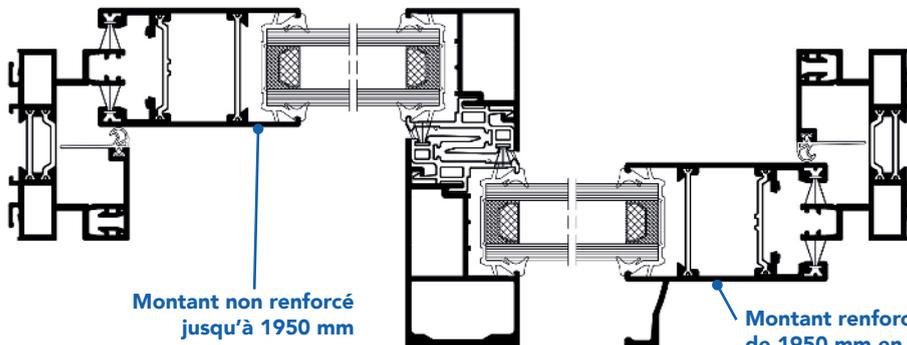

Montant non renforcé
jusqu'à 1950 mm

Montant renforcé à partir
de 1950 mm en hauteur

2 VANTAUX - 2 RAILS COUPE D'ONGLET
EN STANDARD

LA MEILLEURE QUALITÉ POUR LES ACCESSOIRES

- » Sur l'ouvrant principal : poignée Slide
- » Sur la semi-fixe : poignée «cuvette»
- » En option : poignée Sarena

SYSTÈME DE FERMETURE MULTI POINT

- » En standard



MODÈLE
SLIDE



POIGNÉE
CUVETTE




MODÈLE
SARENA

- » Option cylindre disponible

CRÉMONE
ALUMINIUM
1 POINT

SYSTÈME
ANTI-FAUSSE
MANŒUVRE
(AFM)
Positionné sur
chaque fermeture
interdisant tout
verrouillage du
vantail coulissant
en position ouverte
et protège de
toute collision
des crochets avec
les gâches.



Par exemple :
Coulissant de + de 1800 mm
haut : 4 crochets




CRÉMONE
ALUMINIUM
2 POINTS

PROLONGATEURS
DE TRINGLE
ALUMINIUM


En option :

Système de fermeture de sécurité
avec 2 points de fermeture haut et
bas, avec toujours un anti-fausse
manœuvre et un entrebailleur
sécurisé

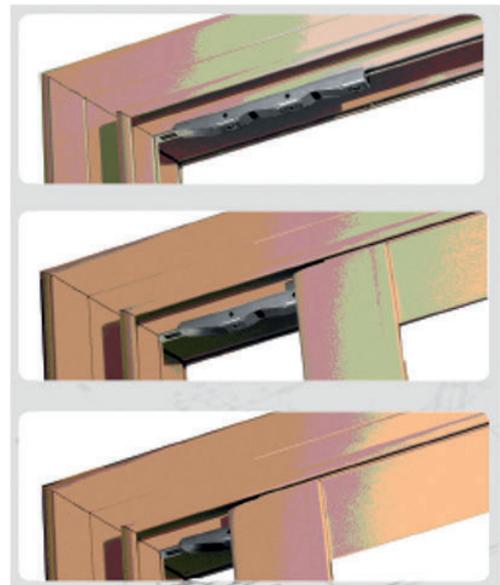


- » 2 chariots réglables de 2 roulettes par ouvrant (Charge maxi 250 kg)

DÉCLINABLE EN DIFFÉRENTS FORMATS




TRADITIONNEL

- Esthétique : carré
- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Déclinaison : 2, 3, 4 vantaux (6 et 8 vantaux si configuration face à face)
- Les + produit : dormant en coupe droite ou coupe d'onglet




GALANDAGE

- Esthétique : carré
- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Déclinaison : 1, 2, 4 vantaux
- Les + produit : Rail encastré dans le sol et suppression du battement. Finition isolation contre le mur dans le refoulement



COULIFLIX

- Esthétique : carré
- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Déclinaison : 1 vantail, un fixe ou 2 vantaux, 2 fixes face à face
- Les + produit : Simplicité de pose
Grand clair de vitrage



D'ANGLE

- Esthétique : carré
- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Déclinaison : 1 vantail, un fixe ou 2 vantaux, 2 fixes
- Les + produit : Pas de profil d'angle
La solution architecturale du coulissant traditionnel

UN LARGE CHOIX DE COULEURS

» En standard :

7016 G



9016 S




9005 G



» Avec plus-value :

LES CLASSIQUES
3 textures disponibles :
Satiné, Granité & Brillant

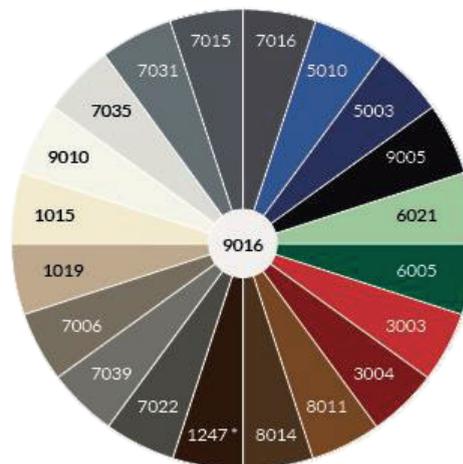

» D'autres couleurs sur demande

VOTRE REVENDEUR