

# PORTES DE GARAGE

Enroulables



## Pourquoi choisir nos portes de garage enroulables ?

### EXPERTISE & SERVICE

Aluplastic : 30 ans d'expérience dans la porte de garage. Des portes fabriquées à Wambrechies près de Lille : proximité et délais assurés !

### CONFORT

Gain de place : le faible encombrement permet de libérer de l'espace. Matériaux légers, isolants et très robustes : lames aluminium double paroi, injectées de mousse. Centralisation de la domotique possible par box sur certains modèles.

### SÉCURITÉ

Norme 13241-1

- » **Sécurité des doigts** : pas de danger de pincement grâce au caisson.
- » **Système pare-chute** : la sécurité de verrouillage assure que la porte ne tombe pas quand il y a une défaillance du moteur.
- » **Manœuvre de secours décrochable ou invisible** : assure l'ouverture et la fermeture en cas de coupure de courant.
- » **Protection anti-relevage** : les ressorts de sécurité qui assurent la liaison entre le tablier et l'axe empêche tout intrus de relever le tablier.
- » **Barre palpeuse résistive** : des capteurs montés dans le joint néoprène de la lame finale assurent la détection d'obstacles. Le tablier est immédiatement stoppé et remonte, libérant à nouveau le passage en toute sécurité.

**LE +** En cas de problème avec une porte enroulable, vous pouvez facilement et à moindre frais ne remplacer que les lames.


# PORTES DE GARAGE

## Enroulables

### PROFIL BP77

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Épaisseur de lame                 | 19,15 mm               |
| Hauteur de couverture             | 77 mm                  |
| Nombre de lames au m <sup>2</sup> | 13                     |
| Poids                             | 5,33 kg/m <sup>2</sup> |
| Superficie maximum                | 15 m <sup>2</sup>      |

#### Lame finale

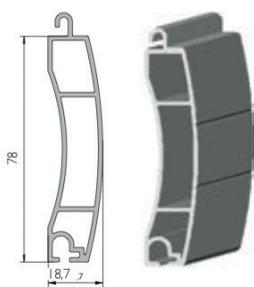

#### En option :

Lame hublot et aération



### PROFIL BP55R


|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Épaisseur de lame                 | 12,92 mm               |
| Hauteur de couverture             | 55 mm                  |
| Nombre de lames au m <sup>2</sup> | 18,20                  |
| Poids                             | 3,36 kg/m <sup>2</sup> |
| Superficie maximum                | 8 m <sup>2</sup>       |

### PROFIL BP55RS

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Épaisseur de lame                 | 13,97 mm               |
| Hauteur de couverture             | 55 mm                  |
| Nombre de lames au m <sup>2</sup> | 18,20                  |
| Poids                             | 4,78 kg/m <sup>2</sup> |
| Superficie maximum                | 12 m <sup>2</sup>      |

### CAISSONS DISPONIBLES

Dimension : 250 mm - 300 mm  
- 360 mm. Pan coupé (45°)

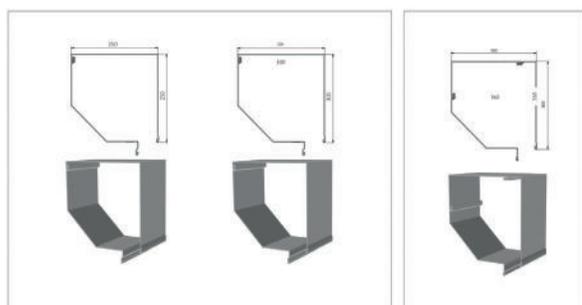

### MOTORISATION

#### Pack 1

Contacteur à clé  
+ bouton poussoir  
+ télérupteur

#### Pack 2

Récepteur radio avec 2 télécommandes :  
Somfy (Rollixo) ou Aluplastic (Simu)  
(fournis avec barre palpeuse résistive)  
+ bouton poussoir

#### Pack 3

Pack 2  
En cas de sortie sur voie publique :  
feu clignotant  
+ éclairage de zone

#### Pack 4

Economique : fonctionnement  
en appui maintenu sans barre  
palpeuse.

### FINITION

Les caissons, les coulisses, le tablier  
et les lames finales sont disponibles  
dans **5 teintes standard. Toutes les autres  
couleurs RAL** sont sur commande.



Gris  
anthracite  
RAL7016



Blanc  
RAL9010



Brun  
RAL8019



Noir  
RAL9005



Chêne doré